



Kinetico
Premier RO



OSMOSEUR

ULTRA COMPACT
DÉBIT DIRECT ET CONSTANT
ROBINET INTELLIGENT

 Kinetico®
water systems

INVENTEUR DE L'ADOUCCISSEUR D'EAU SANS ÉLECTRICITÉ

Caractéristiques techniques

L'osmoseur Premier RO est un système d'osmose inverse au design contemporain et aux performances exceptionnelles.

Ultra-compact, silencieux et facile à vivre, il est en outre doté des technologies les plus avancées pour répondre aux besoins en eau purifiée les plus exigeants.

Doté d'un robinet intelligent affichant la qualité de l'eau et l'état d'usure des filtres, il restitue une eau osmosée de qualité optimale en toute circonstance. Sa conception en débit direct lui confère un meilleur respect de l'environnement.



DÉBIT DIRECT
Production directe de l'eau osmosée jusqu'à 2,1 L/min.



100% ECO FRIENDLY
2 litres d'eau osmosée produits pour 1 litre d'eau rejeté.



AQUASTOP
Détecteur de fuites intégré avec coupure automatique.



NETTOYAGE AUTOMATIQUE
Nettoyage automatique de la membrane.



GARANTIE 2 ANS



ROBINET INTELLIGENT
Affichage de la qualité de l'eau et de l'état d'usure des filtres.



Ultra compact. Si compact, qu'il trouve sa place dans les endroits même les plus exigus, notamment sous un évier de cuisine.



Remplacement rapide des cartouches. Le système de verrouillage rotatif accélère et simplifie le remplacement des filtres de manière hygiénique.



Débit constant. Le Premier RO bénéficie d'une technologie qui garantit un débit rapide et régulier, directement au robinet.



Osмосe inverse. L'eau traverse une membrane semi perméable qui piège les éléments indésirables tels que goûts et odeurs, pesticides, solvants, dérivés du chlore, nitrates, plomb et autres métaux lourds*, pour produire une eau de boisson propre, cristalline et délicieuse.




50 ans d'expérience. Depuis 1970 Kinetico développe, produit et commercialise des systèmes de traitement de l'eau parmi les plus efficaces et fiables du marché.

Dimensions (h x l x p)	415 x 155 x 485 mm
Dimensions robinet (l x p x h)	70 x 125 x 265 mm
Plage de pression	1 - 4 bars
Pression d'entrée	2,4 - 8,3 bars
Dureté max.	17°F TH
TDS max.	1500 ppm
Capacité de la membrane d'osmose	800 GPD - 3040 L/j
Taux de conversion	>60%
Débit d'eau produite	jusqu'à 2,1 L/min
Plage de température	5 - 38°C
Raccordement IN - OUT - évacuation	3/8" - 1/4" - 1/4"
Alimentation	24 V
Poids	11,5 Kg

* selon la température et le TDS de l'eau à traiter

Atouts

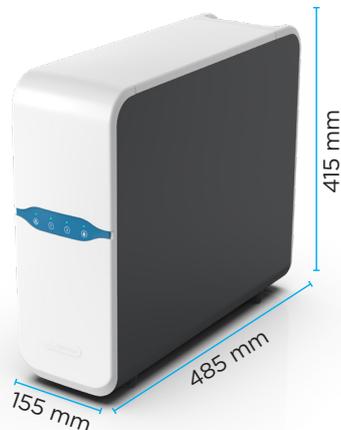

Votre concessionnaire Kinetico

eau pure concept
Spécialiste en traitement de l'eau depuis 1995
23 rue de Montréal - 74100 Ville la Grand
04 50 39 73 58 - eapureconcept.fr

